


Тормозные резисторы Sinvel в алюминиевом корпусе

Резисторы тормозные серии SV-RXLG в закрытом исполнении со степенью защиты IP54 предназначены для использования совместно с преобразователями частоты в различных механизмах, требующих динамического торможения.

Технические характеристики:

Максимальное напряжение	1000 В
Стойкость изоляции	2000 В
Сопротивление изоляции	≥ 100 МОм
Температура эксплуатации	-55°C ... +275°C (со снижением ном. мощности, см. график)
Охлаждение	Естественное (конвекция)
Степень защиты	IP54
Материал корпуса (покрытие)	Алюминиевый сплав
Допустимое отклонение сопротивления	$\pm 5\%$
Стандартная длина выводов	500 мм для одиночных моделей, Зажимы под винт для сборных моделей

График зависимости номинальной мощности от температуры.

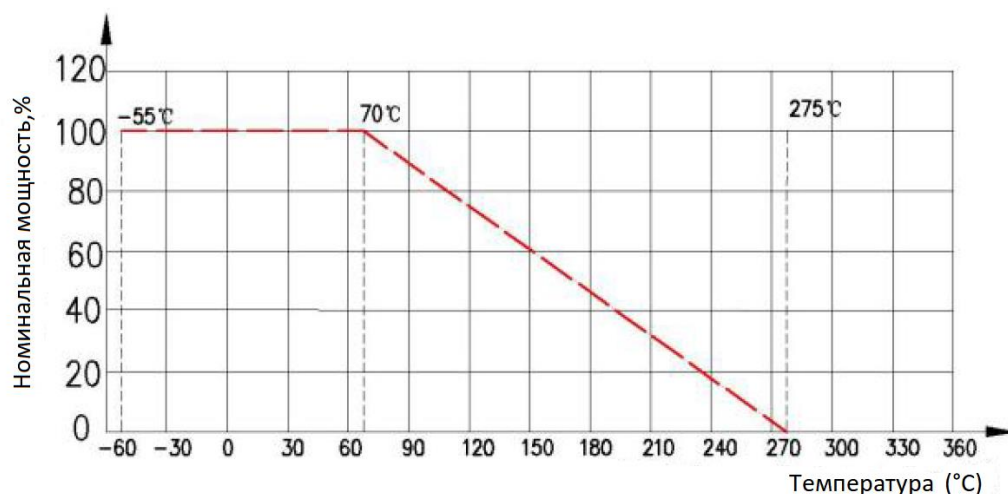


Технические характеристики:

Артикул	Рассеиваемая мощность, кВт (*1,2)	Номинальное сопротивление, Ом	Габаритные размеры, ШхВхГ, мм
SV-RXLG-200W-360R-J	0,2	360	165x60x30
SV-RXLG-400W-180R-J	0,4	180	265x60x30
SV-RXLG-800W-90R-J	0,8	90	300x60x30
SV-RXLG-1000W-60R-J	1,0	60	330x60x30
SV-RXLG-2000W-30R-J	2,0	30	450x50x107
SV-RXLG-2000W30RJ*2	4,0	15	450x125x107
SV-RXLG-3000W20RJ*2	6,0	10	550x125x107


SV-RXLG-3000W16RJ*2	6,0	8	550x125x107
SV-RXLG-3000W12RJ*2	6,0	6	550x125x107
SV-RXLG-2700W15RJ*3	8,1	5	550x200x107
SV-RXLG-2200W60RJ*6	13,2	10	450x425x107

- (1) Номинальная мощность при температуре до +70 °С и непрерывной работе.
- (2) Пиковая рассеиваемая мощность может быть ограничена сопротивлением резистора


Габаритно-присоединительные размеры:

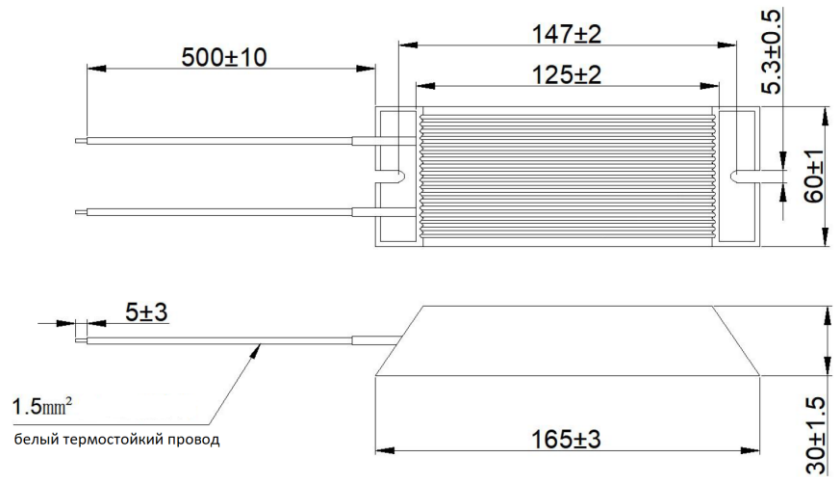


SV-RXLG-200W

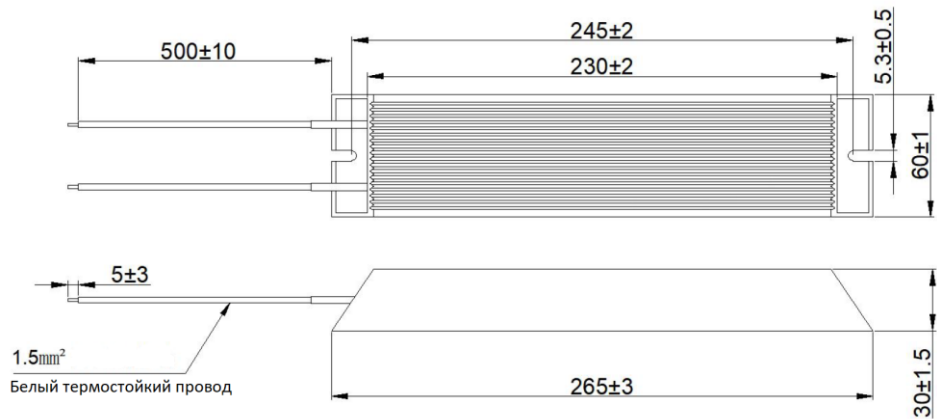


SV-RXLG-400W

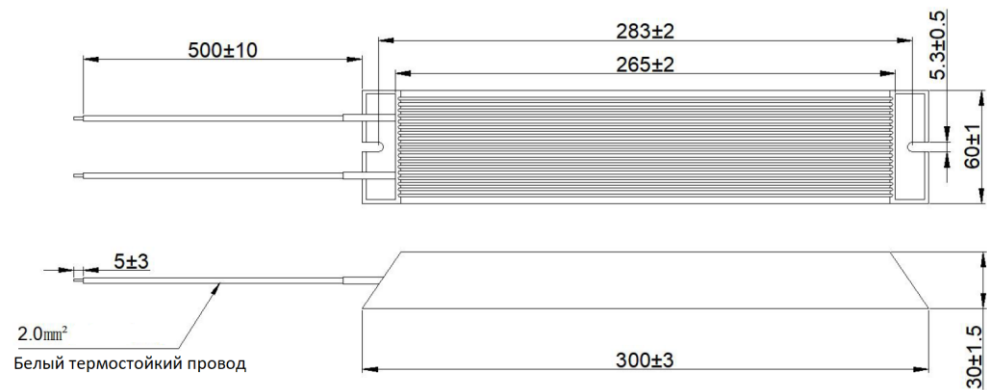


SV-RXLG-800W

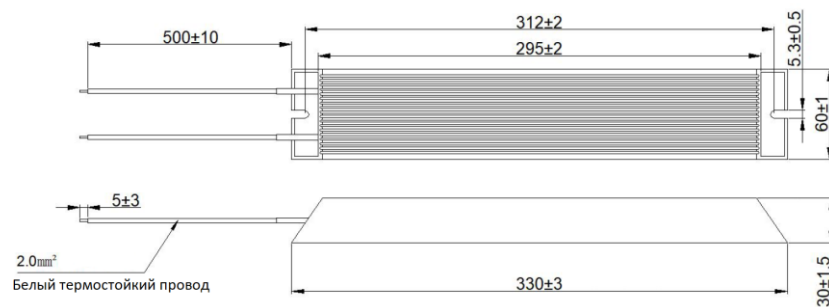


SV-RXLG-1000W

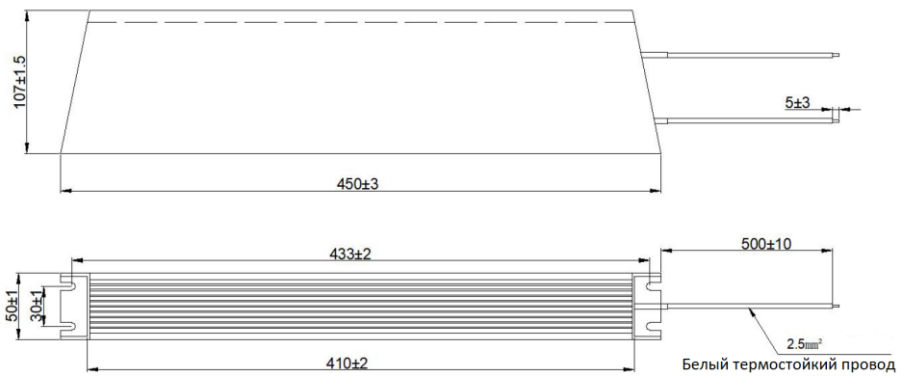


SV-RXLG-2000W

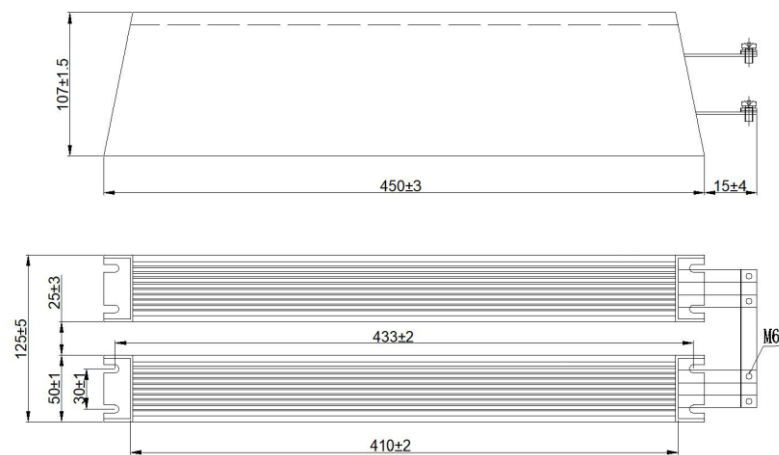


SV-RXLG-2000W*2

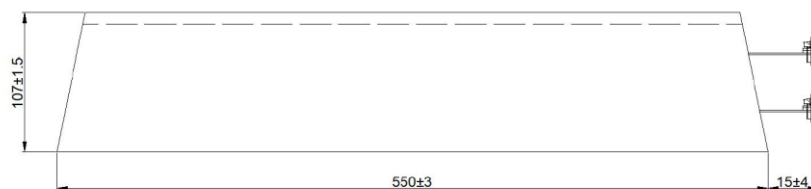

SV-RXLG-3000W*2

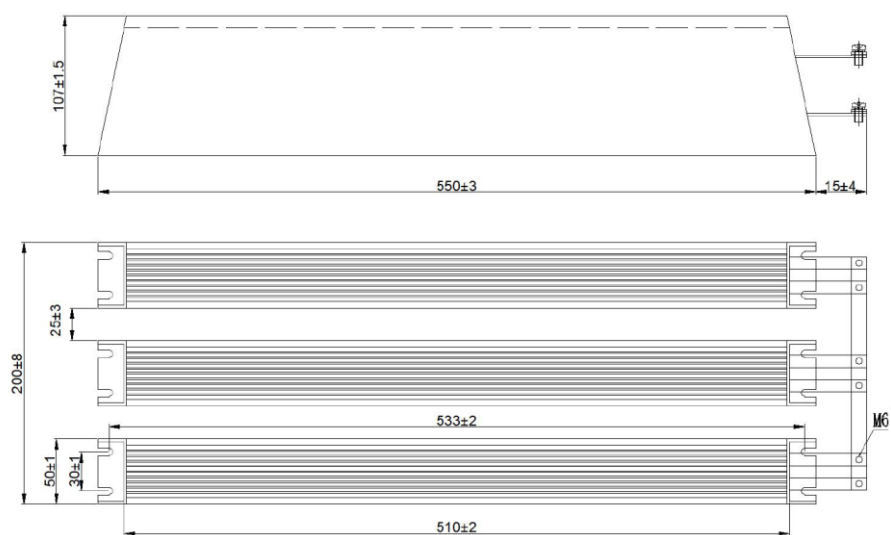

SV-RXLG-2700W*3

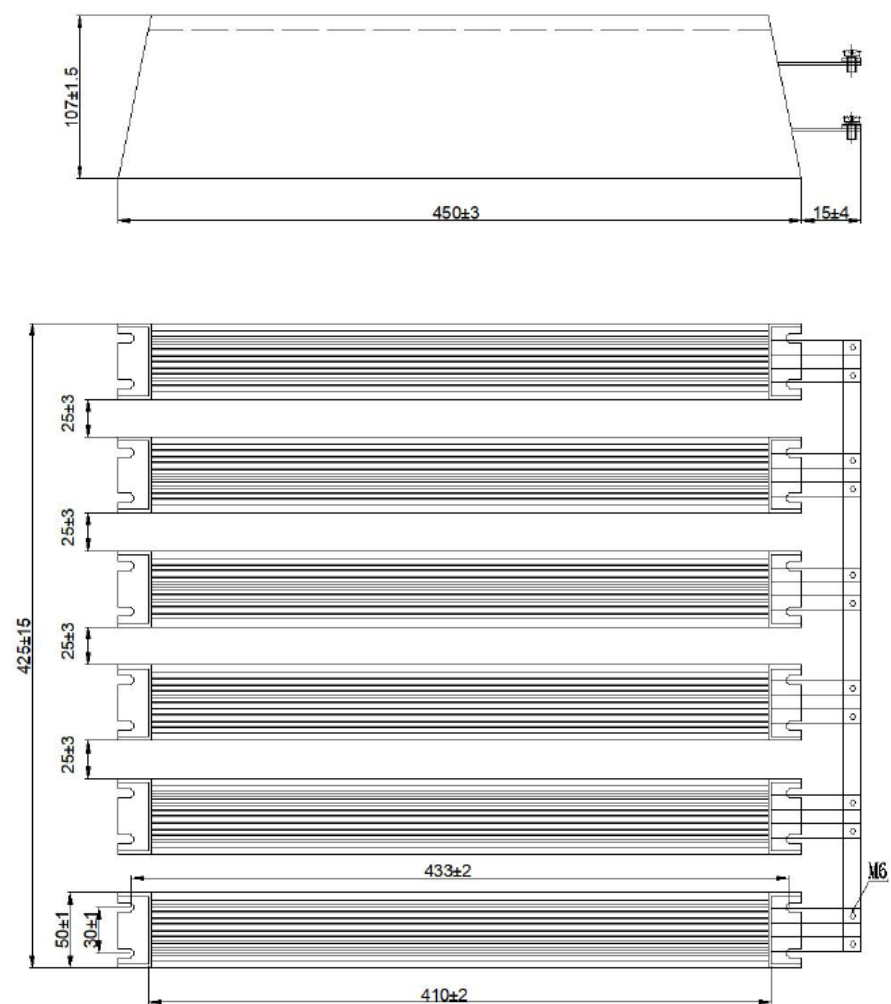

SV-RXLG-2200W*6